

Akce : Výměna pochůzí vrstvy – Chodník – Pod Vršky, Vsetín

Popis prací:

- 1/ sejmutí stávající betonové dlažby, odvoz do areálu TS Vsetín, Jasenická 528
- 2/ vytrhání obrubníků – odvoz – dtto
- 3/ odstranění podkladu v tl. cca 20cm, včetně odvozu
- 4/ hloubení rýh pro obrubníky
- 5/ úprava směrových a výškových poměrů, úprava podkladu pro pokládku dlažby
- 6/ úprava stávajících vjezdů, montáž obrubníků
- 7/ pokládka zámkové dlažby do drti
- 8/ přesun hmot, dopravní značení
- 9/ napojení na elektrickou energii zajištěno
- 10/ možné práce nad rámec stanovených v rozpočtu budou řešeny jako VCP.

Předpokládaná cena prací / 680000 – 700000,- + DPH21%/

Dne 12.3.2024

Zapsal : Ing. Petr Ryza , vedoucí střediska komunikací

Technické služby města Vsetína
příspěvková organizace
Jasenická 528, 755 01 Vsetín
IČ: 75 06 34 68 DIČ: CZ75063468





PLÁN DĚLA
(MĚNA DĚLA + ROZKLAD)
(VITANÁ-VAŘENÍ. ROHEŘI) - (y. P. P.)

PLÁN DĚLA CHOMICE - KŘEŤŮ BI VŘEŠŤ

zpracoval: J. P. P. P. P.

Technické služby města Vsetína
příspěvková organizace
Jaseníčkův 528, 755 01 Vsetín
IČ: 75 063 458 DIČ: CZ75063468

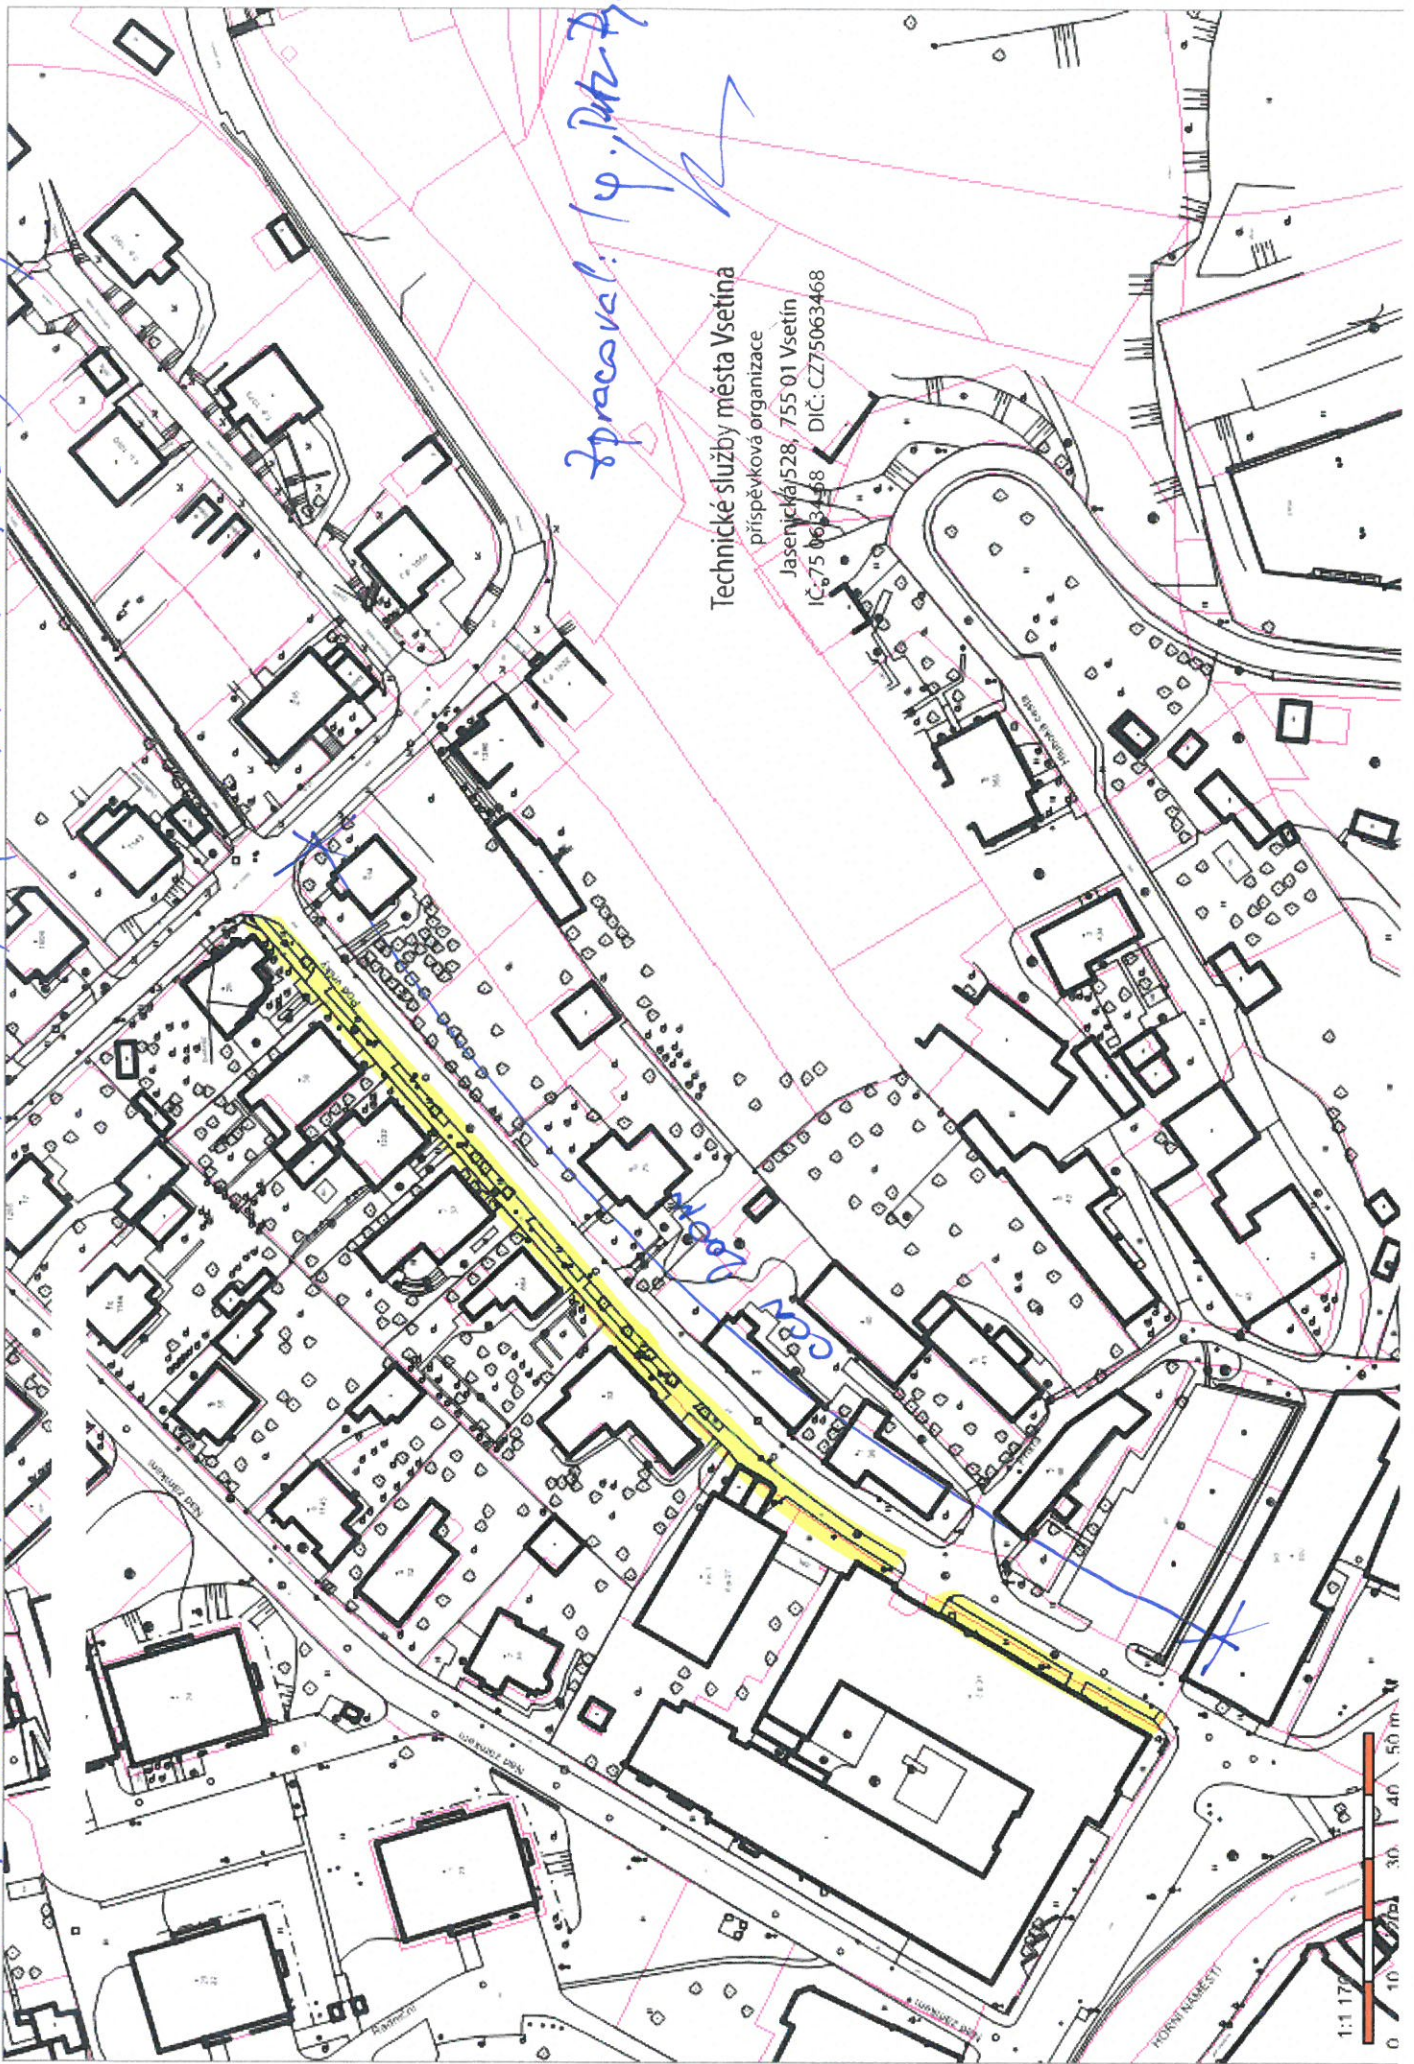


Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| Název stavby: | Oprava chodníku - Pod Vršky | Objednatel: | TS Vsetín , p.o. | IČO/DIČ: | |
| Druh stavby: | komunikace | Projektant: | Ing. Petr Ryza | IČO/DIČ: | |
| Lokalita: | Vsetín - horní město | Zhotovitel: | dle SoD | IČO/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | dle VŘ | Konec výstavby: | dle SoD | Položek: | 13 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Ing. Petr Ryza | Datum: | 28.02.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | | 0,00 | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | | 0,00 | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | | 0,00 | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | 0,00 | | |
| Přesun hmot a sutí | | | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | VORN celkem | 0,00 |
| | | | | VORN celkem z obj. | 0,00 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Základ 0% | 0,00 |
| Základ 12% | 0,00 |
| Základ 21% | 0,00 |
| Celkem bez DPH | 0,00 |
| Celkem včetně DPH | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Projektant | | Zhotovitel | |
|  | | Technické služby města Vsetína | |
| | | příspěvková organizace | |
| | | Jaseničská 528, 755 01 Vsetín | |
| Datum, razítko a podpis | | Datum, razítko a podpis | |
| | | | |

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava chodníku - Pod Vršky
 Druh stavby: komunikace
 Lokalita: Vsetín - horní město
 JKSO: Vsetín - horní město

Doba výstavby: Objednatel: TS Vsetín, p.o.
 Začátek výstavby: dle VŘ Projektant: Ing. Petr Ryza
 Konec výstavby: dle SoD Zhotovitel: dle SoD
 Zpracováno dne: 28.02.2024 Zpracoval: Ing. Petr Ryza

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M/J | Množství | Cena/MJ (Kč) | Sazba DPH | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|-----|--------------|-----|---|-----|----------|-----------------|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | |
| 11 | | | Přípravné a přídružené práce | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 217,38 |
| 1 | 113106121R00 | | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | | m2 | 335,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | RTS II / 2023 |
| 2 | 113107420R00 | | Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.20 cm | | m2 | 335,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | RTS II / 2023 |
| 3 | 113201014RAA | | Výhrání obrubníků bez určení | | m | 190,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | RTS II / 2023 |
| 13 | | | Hlubené vykopávky | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 13220111R00 | | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | | m3 | 85,50 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 16 | | | Přemístění výkopku | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | 162401102R00 | | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m | | m3 | 85,50 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 56 | | | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 96,97 |
| 6 | 56473112R00 | | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 11 cm | | m2 | 410,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | RTS II / 2023 |
| 59 | | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 30,30 |
| 7 | 596215021R00 | | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm | | m2 | 410,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | RTS II / 2023 |
| 91 | | | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných pl | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 48,50 |
| 8 | 917862111RT5 | | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/1m | | t | 190,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | RTS II / 2023 |
| 9 | 917832111RT7 | | Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12, m | | t | 35,00 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | RTS II / 2023 |
| H22 | | | Komunikace pozemní a letišťě | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | 998223011R00 | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební | | t | 228,50 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| S | | | Přesuny sutí | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | 979082219R00 | | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | | t | 217,38 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 12 | 979082213R00 | | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | | t | 217,38 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | Ostatní materiál | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 53,42 |
| 13 | 59245110 | | Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní | | m2 | 414,10 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | RTS II / 2023 |
| | | | Celkem: | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

Poznámka:

Technické služby města Vsetína

príspevková organizace

Jasenická 578, 755 01 Vsetín

IČ: 75 06 34 68 DIČ: CZ75063468